

# 干冰探头技术规格



经验证的实时监控方案  
出现偏差时立即采取措施

优化冷链全流程管理  
单一方案覆盖全温区

校准证书  
由 ISO 17025 认可实验室出具

## 符合GxP标准的干冰探头

宏集Tive干冰探头专为搭配 Tive Solo 5G ( TT -7000/TT-7100 ) 追踪器使用，搭载经验证的温度监测功能，可实现端到端、实时的货物运输状态可视，提供完整的冷链解决方案。

该探头适用于低至 -100 的极低温环境，用于监测干冰运输容器内的产品稳定性。

温度测量范围  
-100°C 至 50°C

温度测量精度  
±1.0°C  
5 年温度漂移量 < 0.1

标准校准点  
-80°C, -50°C, 0°C

校准证书  
可提供电子版


长度  
总长: 1 m  
探头: 75 mm

直径  
探头 & 线缆: 4 mm

防护等级  
IP65, 含连接部位

接口  
Micro-USB 90° 弯头插头

认证 & 合规  
FCC, CE, RoHS, WEEE

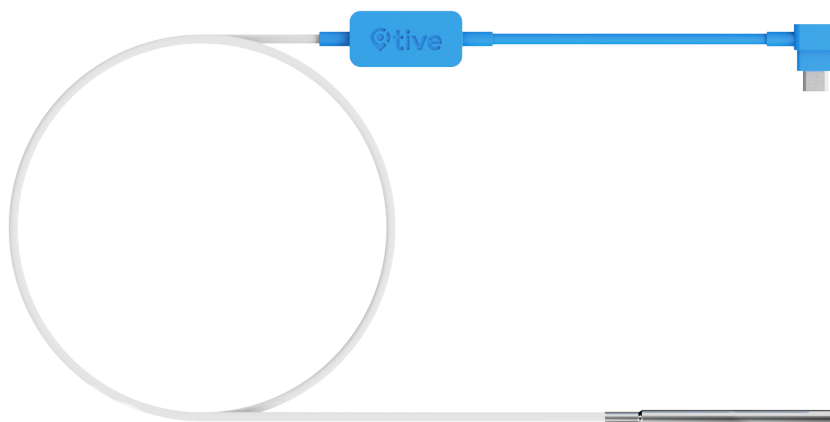

### 适用运输场景



Cold Chain  
冷链



Clinical Trials  
临床试验



Speciality pharma  
专科制药



Cell & Gene Therapy  
细胞与基因治疗